Istruzioni
S004K003

Lanternina nella foglia di mosaico

Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Espanso rigido Styrodur, 500 x 300 x 30 mm	872056	1
Mosaico – fantasy glas, ca. 10x10x4 mm, 200g, mix verde	505223	1
Mosaico – fantasy glas, ca. 10x10x4 mm, 200g, mix variopinto	505430	1
Mosaico – mattonelle, ca. 10-30x4 mm, 200g, mix verde	563588	2
Collante di silicone 3D 80 ml	314798	1
Sostanza per fughe 250 g, bianco	539686	2
Nastro di iuta ca. 5 m lunghezza, naturale/verde	944036	1
Lanternina di vetro ca. ø 75x70mm, 2 pezzi	552725	1
Dischi di legno ca. ø 30-80 mm, ca.20-30 mm spessore, ca. 10 pezzi	700380	1
Gancio da avvitare ca. 15x6 mm, 100 pezzi	282059	1 o
Filo per innesti ca. ø 1,2 mm x 500 mm, 20 pezzi	200251	1
Materiali/utensili consigliati		
Dispositivo per tagliare lo styrodur Steinel® Styrofix	308809	1
Collante universale 80 ml, trasparente	539697	1 o
Pistola incollante BOSCH PKP-18E electronic	301128	1
Stick incollante ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Guanti monouso taglia M, 100 pezzi	936396	1 o
Guanti monouso taglia L, 100 pezzi	942458	1
Materiali di supporto necessari		

Sottomano, matita, righello, metro, dispositivo per tagliare il polistirolo (o seghetto a mano), forbice, coltello a punta, ciotola per mescolare, spatola, tronchese, collante universale o pistola incollante con stick, trapano con punta per legno

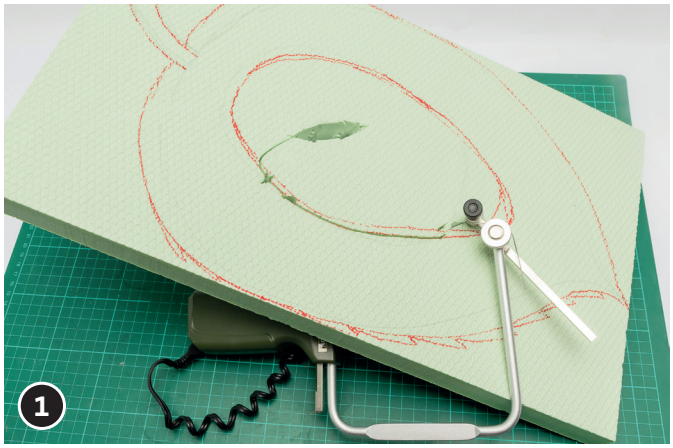

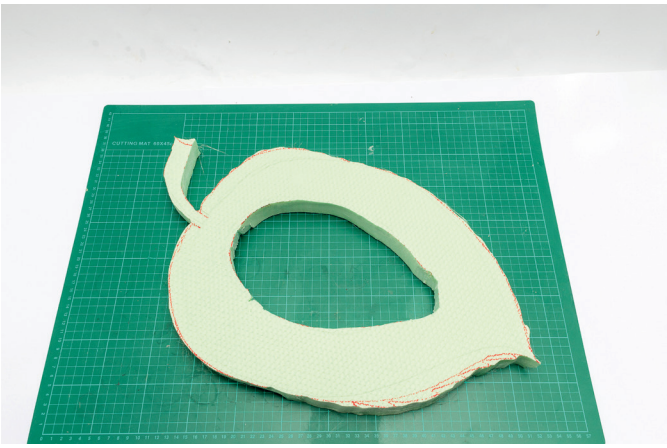

Tracciare mediante matita una foglia con rientranza centrale sulla lastra di espanso rigido Styrodur. Ritagliare la foglia mediante dispositivo per tagliare il polistirolo. Per poter appendere la foglia praticare un foro al lato superiore.

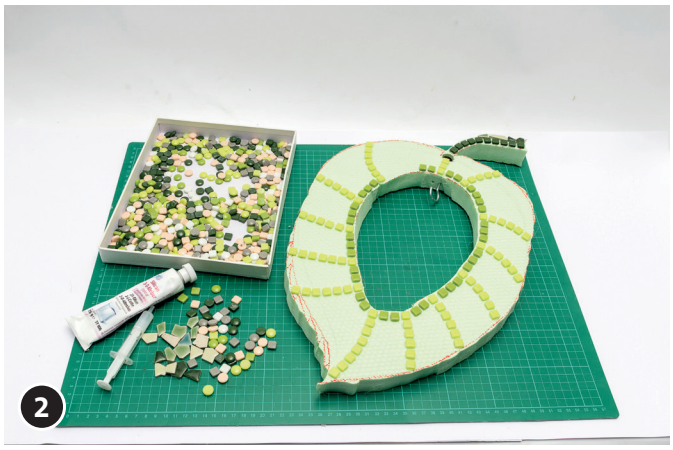

Fissare le tessere di mosaico tramite collante al silicone 3D su entrambi i lati e anche sui bordi.
Fissare il gancio da avvitare (oppure un pezzo di filo per innesto piegato ad U) al lato interno della parte superiore della rientranza. Per fissare si impiega il collante al silicone. Fare asciugare il collante al silicone per una notte.

Mescolare la sostanza per fughe con acqua. Distribuire il cemento per fughe con la mano, indossando guanti monouso, sulla superficie di mosaico. Togliere dopo 15 minuti ca. la parte eccedente del cemento tramite spugnetta umida. Ripetere questa procedura più volte. Attenzione: non otturare il foro per il nastro da appendere!
Fare asciugare il cemento per una notte. Lucidare la superficie di mosaico con un panno asciutto.

4

Ritagliare il nastro di iuta della lunghezza desiderata. Infilare il nastro nel foro della foglia e legarlo.

5

Praticare centralmente un foro con punta per legno nei dischi di legno. Fissare i dischi tramite collante universale o pistola incollante sulla lanternina di vetro.
Inserire il lumino nella lanternina e agganciarla al gancio da avvitare.

Il team creativo OPITEC
ti augura buon divertimento!